

## ERESCO 65 MF4

### Przenośna kierunkowa lampa głowicowa RTG 300 kV, chłodzona powietrzem

ERESCO 65 MF4 jest przenośną rentgenowską lampą głowicową o napięciu 300 kV, z zastosowaniem najnowszej technologii wytwarzania wysokiego napięcia i metalowo-ceramicznej kierunkowej głowicy.

Firma GE Sensing & Inspection Technologies stosuje oznaczenie "65" do określenia zdolności prześwietlenia max. grubości stali. Oznacza to, że lampa ERESKO 65 MF4 jest w stanie

prześwietlić warstwę 65 mm stali z gęstością obrazu 2,0 w czasie 10-minutowej ekspozycji przy użyciu błony AGFA STRUCTURIX D7 przy wartości FFD = 700 mm.

ERESCO65MF4 składa się z mocnej metalowo-ceramicznej lampy RTG i generatora wysokiego napięcia zabudowanego w solidnej, zwartej obudowie. Chłodzona powietrzem, uziemiona lampa RTG 300 kV / 900 W jest zabezpieczona termicznie, co wydłuża okres jej żywotności.

Generator wysokiego napięcia wytwarza stabilne stałe napięcie z większą wydajnością, niż tradycyjne urządzenia o częstotliwości sieciowej.

Wydajność lampy RTG i generatora wysokiego napięcia jest w sposób ciągły monitorowana dla ochrony i bezpieczeństwa pracy. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwia w pełni automatyczne "trenowanie" lampy. Elastyczny kabel łączący jest lekki i wytrzymały.

#### Dodatkowe cechy

- Odporna konstrukcja o sprawdzonej niezawodności
- Sekcja wysokiego napięcia izolowana gazowo, co zmniejsza wielkość i wagę
- Jednobiegowa metalowo-ceramiczna lampa z okienkiem Be
- Praca z napięciem stałym DC
- Nowoczesna stopień mocy zapewniający wysoką stabilność
- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego zapewniający automatyczne trenowanie
- Rozszerzony zakres roboczy od 5 kV do 300 kV dający elastyczność zastosowania
- Szeroka wiązka wychodząca 40° x 60°
- Optymalne chłodzenie powietrzem dla skutecznego odprowadzania ciepła
- 100-% cykl pracy w temperaturze 30 °C
- Wbudowana lampa ostrzegawcza odporna na uszkodzenia
- Certyfikat CE zgodności z dyrektywami EMC i dyrektywy niskiego napięcia
- Zgodność z normą francuską NFC 74 100
- Certyfikat BfS (aprobata PTB)
- Odporność na wodę i pył zgodna z klasą ochronności IP 65
- Produkcja w systemie zarządzania jakością certyfikowanym według ISO 9001
- Dostępna także jako wersja chłodzona wodą ERESKO 65 MF4-W

#### Standardowy zakres dostawy

Patrz informacja o wyrobie "ERESCO MF4 Control".



## Dane techniczne


Typ lampy RTG	300 kV, metalowo-ceramiczna z wolframową anodą
Zakres kV	5 - 300 kV (zgodnie z charakterystyką mocy)
Kąt pochylenia anody	20°
Filtracja własna	0,8 mm ± 0,1 mm, Be
Wiązka wychodząca	40° x 60°, eliptyczna
Wielkość ogniska (EN 12543)	3,0 mm (~ 1,5 IEC 336)
Prąd lampy	0,5 - 6 mA (3 mA / 300 kV)
Temperatura anody, max.	100 °C
Stabilność prądu i napięcia	±1 %
Moc przy pracy ciągłej	900 W
Cykl pracy (T <sub>ot</sub> = 30 °C)	100 %
Pobór mocy, max.	2,0 kVA
Waga	40 kg (37,5 kg bez pierścieni)
Średnica głowicy lampy	290 mm (225 mm bez pierścieni)
Klasa ochrony	IP 65
Temperatura robocza	-20 do +50 °C
Temperatura składowania	-30 do +80 °C

## Opcje




- Rama transportowa
- przesłony i mocowanie kolimatora
- Laserowe urządzenie centrujące
- Teleskopowe urządzenie centrujące
- Wózek transportowy i pozycjonujący
- Błyskowa lampa ostrzegawcza odporna na uszkodzenia
- Statywy i zestawy montażowe
- Aluminiowa skrzynia transportowa

### ERESCO 65 MF4

Wykres ekspozycji  
FFD = 700 mm D7Pb D = 2,0 mA

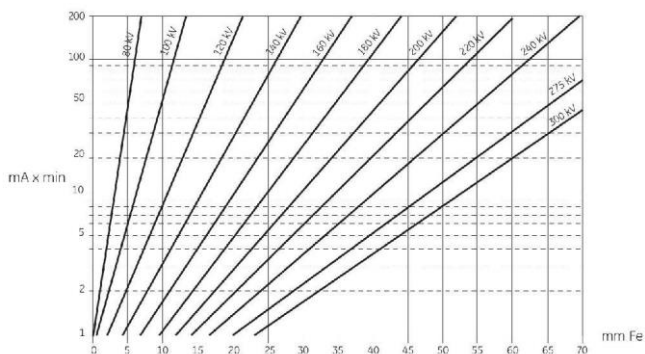

Charakterystyka mocy

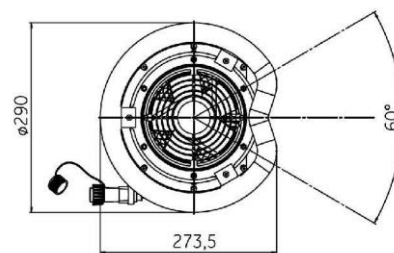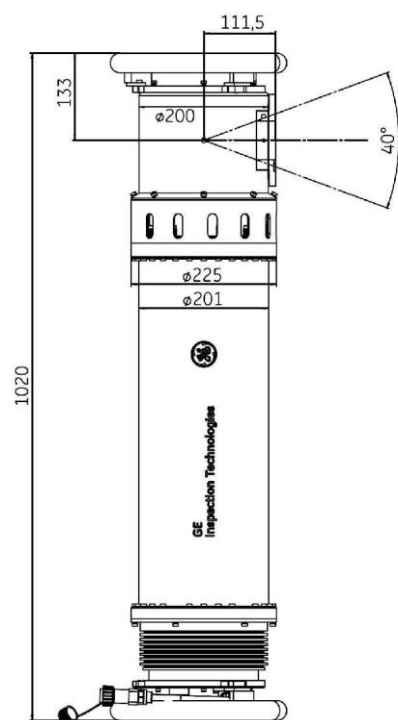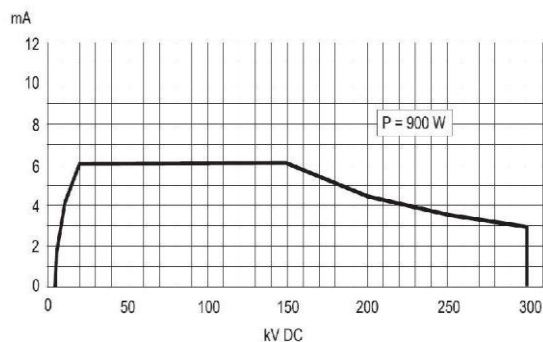

Rysunki nie w skali.



[www.gesensinginspection.com](http://www.gesensinginspection.com)

Dystrybucja na terenie Polski:

BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE

**TESTING**

[www.testing.pl](http://www.testing.pl)

GEIT: 30173EN (11/08)